

水性

VATON PLUS

自然系木材保護塗料


建築・建材・園藝造景・木作專屬水性著色塗料

可使用於室內、室外，通過日本食品衛生法・食品添加物等規格(附日本食品衛生法檢驗證明)。
・ISO 9002 ISO 14001認證工廠所生產，符合日本塗料工會WP規格(室外專用塗料) 及<厚生勞動省>、<文部科學省>所規範之合格商品。主成本亦通過台灣SGS檢驗，完全不含甲醛、甲苯、二甲苯等有害化學物質。

水性植物油 = 無公害塗料



亞麻仁油



天然顏料




蓖麻油



水

木材への防虫・防蟻・防腐・防カビ

防腐、防黴、防白蟻三位一體的超強特性

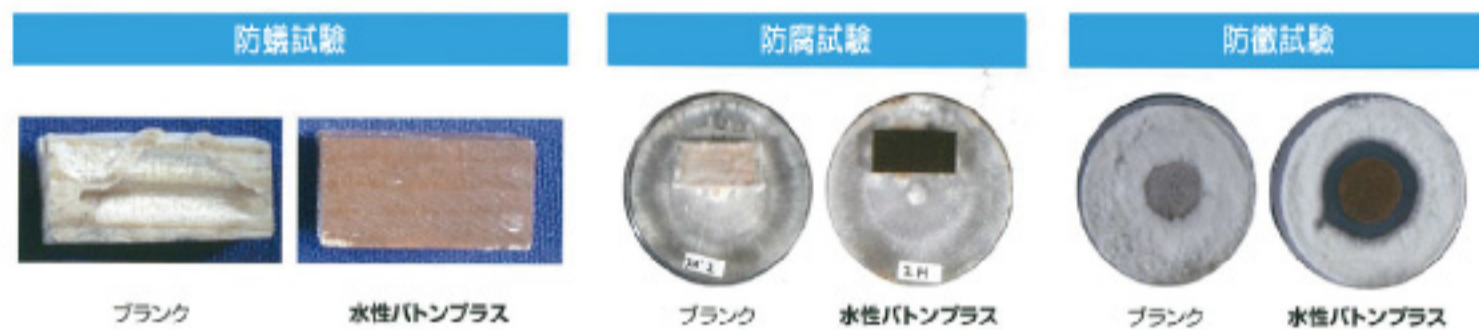

不易變色、不易褪色、超強耐候性！

簡單—純天然植物油，不含甲醛、甲苯、二甲苯等溶劑。施作過程無異味，作業效率佳。

美觀—施作後無脫漆、顏色斑駁等疑慮。塗裝便捷，無論工廠或是個人塗裝都能做出一致性的質感。

耐久—優異的耐候性（不易褪色、變色、延緩木材變形、收縮、劣化），添加防腐、防黴、防白蟻的效果，更適合高溫、多溼的台灣環境。




大谷塗料株式会社

創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー

水性 VATON PLUS 色卡

- 因木材顏色不同，刷塗後可能會有些微差異，在正式施工前請先試塗後再行塗裝。
- 此色卡為印刷色，與實物色多少有些差異。

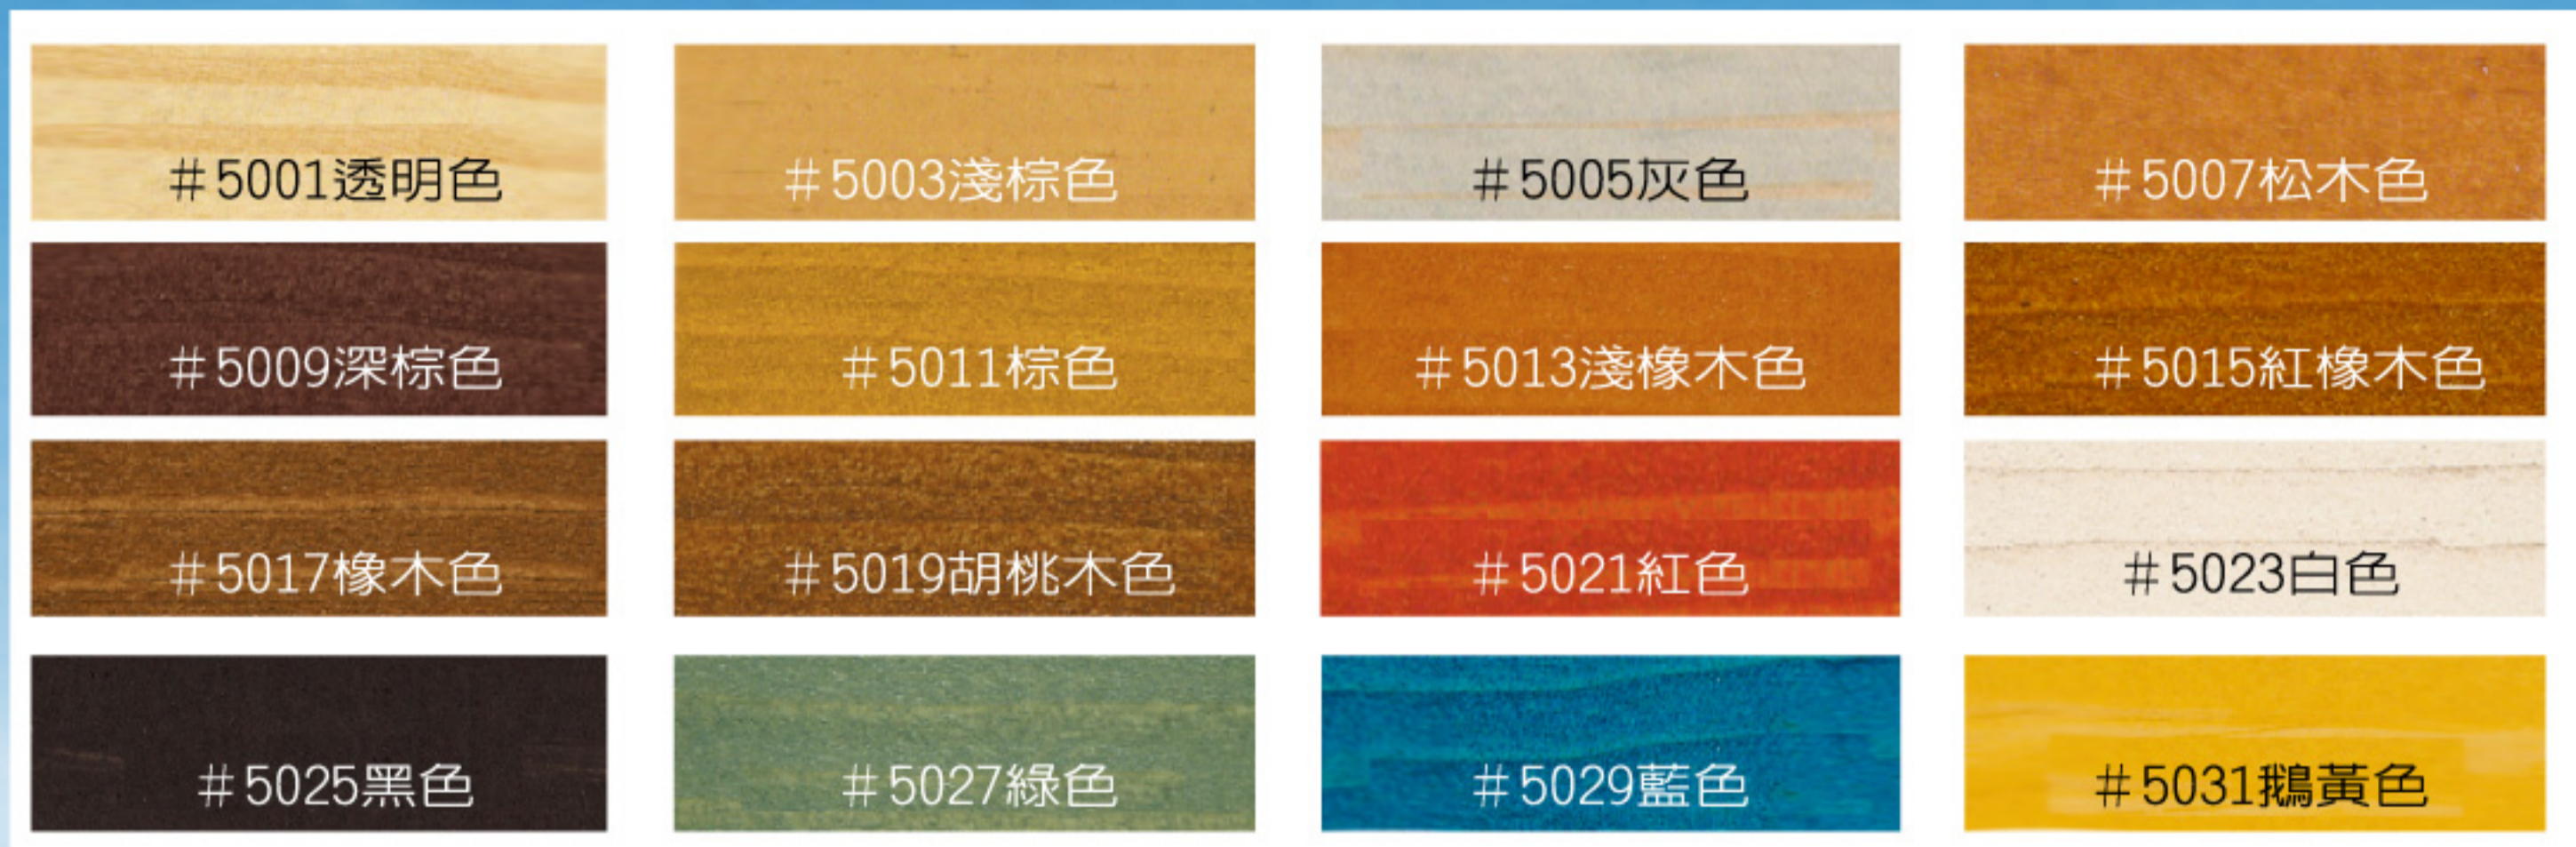

使用上注意事項：

- 水性VATON已調整成最適濃度，請打開後攪拌均勻後，原液直接使用。
- 木材含水率需低於20%，再進行塗裝。
- 下雨天或是8°C以下請勿進行塗裝。
- 請依標準塗布量進行施工，過度厚塗或是塗布量不足會導致慢乾或是防護力下降。
- 塗裝後如遇到下雨，可能造成藥劑有效成份流失或是雨水斑點殘留的現象，請事先做好防雨措施。
- 水性5001請勿單獨施作於戶外。(無抗紫外線效果)
- 塗裝後的布團或是刷子請置放於水中。(避免廢棄物自燃)

水性VATON包裝規格及使用量

14kg / 160m²(1回) / 100m² (2回)
 3.8kg / 37m²(1回) / 23m² (2回)
 0.8kg / 7m²(1回) / 4m² (2回)



大谷塗料株式会社

創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー