

VATON^{FX} バトン

保 通

安全環保滲透型顏料系護木著色劑

人と環境に優しく、
自然指向の流れ応える
塗料と塗装システム

滲透型

建築・建材・園藝材・木作專屬保護著色塗料

可使用於室外以及室內，通過食品衛生法，食品添加物等規格（附無毒證明）
ISO 9002 ISO 14001認證工廠，經國家CNS 11367標準測試，符合日本食品衛生法、食品添加物含量標準等多項法規，為日本厚生省公告之20號、307號之合格商品，主要成分亦通過台灣SGS檢驗，完全不含甲苯、二甲苯、對二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、甲醛(福馬林)有毒化學物質。(附SGS檢驗報告)

植物油脂性無公害塗料



亞麻仁油



大豆油



蓖麻油



葵花油

VATON與一般市售同等品耐候測試比較



VATON 擁有一般市售著色劑無法比擬的優異耐候性(不易褪色、變色)，時間考驗下仍能維持穩定柔美的色彩。

不易變色、褪色，耐候性強

- 簡單**- 純天然植物油，不含甲苯、二甲苯等溶劑，低臭味，作業效率佳，無論室內外皆可輕鬆完美地施工。
- 美觀**- 無脫漆、色斑等顧慮，塗裝便捷度超群。更可呈現出高級家具般的質感。
- 耐久**- 優異的耐候性(褪色、變色、防止木材變形、收縮、劣化。)比起市面所販售的著色劑更為耐久與優美，色彩穩定度更是卓越。

綠建築・建材・景觀園藝材・木部用著色保護劑


VATON^{FX}色卡 (常備色16色)

請以原液使用即可(請勿添加其他稀釋劑，以免影響VATON之品質)，若需調整顏色濃淡，請以VATON # 501透明色來做調整。使用前須充分攪拌均勻，塗裝中也請不時攪拌，避免顏料沉澱，造成色差或顏色不均。




501透明色

一般常用色

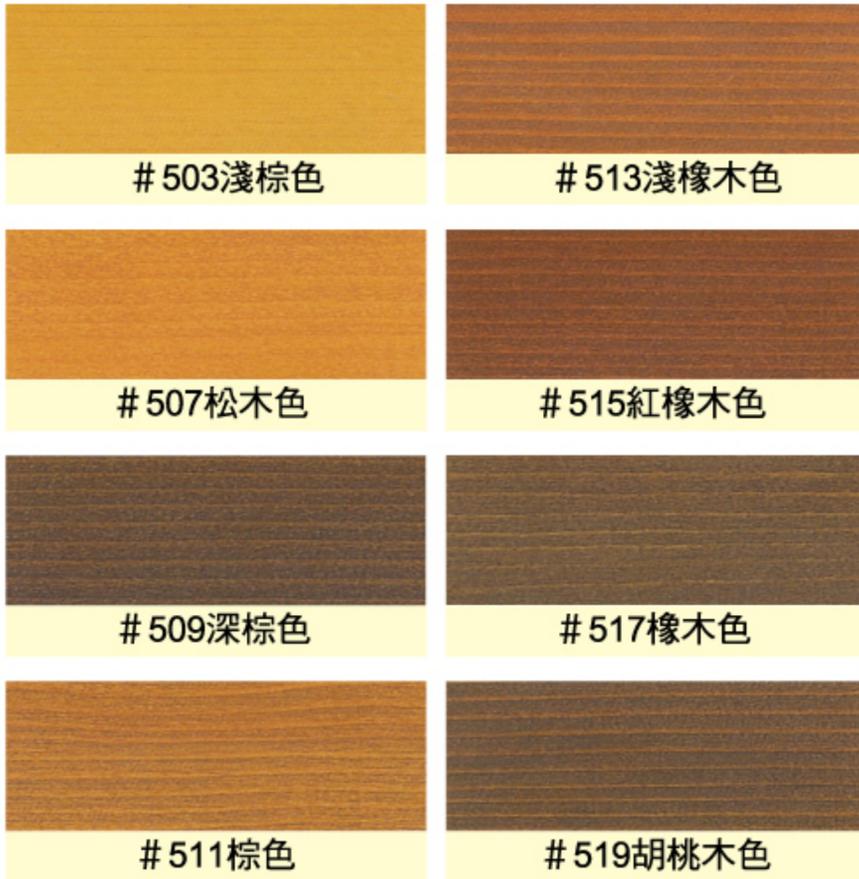

特殊用色

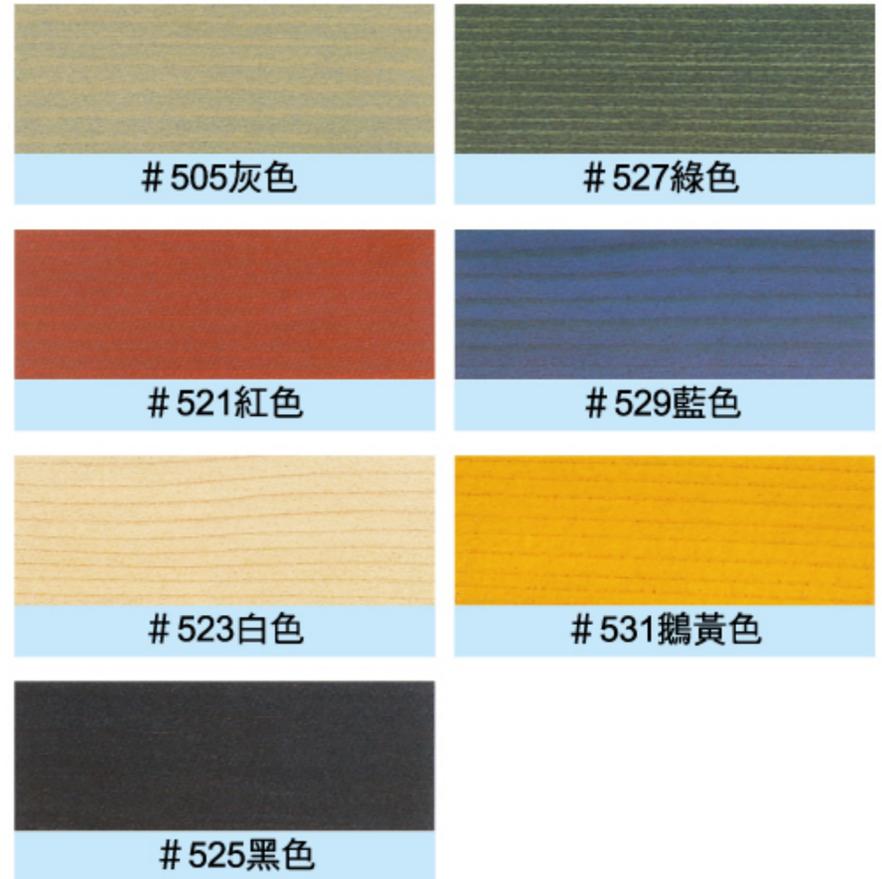

VATON # 501透明色(不具抗紫外線功能)。

由於色卡為印刷之故且塗刷木材不同，所以與實際顏色多少會有所差異，請依實際打樣顏色為準。



VATON包裝規格及使用量:

- 16L: 160m² (1回) / 100m² (2回)
- 3.7L: 37m² (1回) / 23m² (2回)
- 0.7L: 7m² (1回) / 4m² (2回)

以上使用量換算僅為參考之用，請依實際情況估算之。



日本 ISO 認證



JMAQA-278
JMAQA-E245

熊本工場



JAB
QS, EMS
Accreditations
R014, RE012

MAIN PRODUCTS (PAINT FOR WOODEN ARTICLES & FURNITURES)

木工塗料専門技術

大谷塗料株式會社

大阪。東京。名古屋。四國。廣島。九州

<http://www.otanipaint.com>

pure style

この塗膜は、食品衛生法基準に適合しています

トルエン・キシレン・ホルマリンを含まない塗料です

SAFETY WALTZ